

ML-T2528-18C


ML-T series

Drawing No. A23170







レンズ形式	Lens Type	CCTV Lens	
フォーカス位置	Focus Position	2000(M.O.D)	7000
光学倍率	Magnification	0.012	0.004
焦点距離 (mm)	Focal Length	25.05	25.05
Fno	Fno	2.80~16.00	
NA	Numerical Aperture	-	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	2000.0 / 2007.0	7000.0 / 7007.0
O/I (mm)	Object to Image Distance	2055.40	7055.18
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	38.30~38.60	
レンズバック (mm)	Lens Back	15.14	14.92
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	1464.366	17620.890
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	39.88 / -10.23	39.88 / -10.23
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	21.32 / -81.87	21.32 / -81.87
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	8.85 / 34.17	8.85 / 34.17
画角 (deg.) H x V	Angle Of View	32.94 x 24.97	32.98 x 25.02
TVディストーション (%)	TV Distortion	(Vis)-0.145 (NIR)-0.168	(Vis)-0.104 (NIR)-0.125
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	(Vis)44.40 (NIR)46.88	(Vis)43.75 (NIR)46.25
質量 (g)	Weight	70	
マウント	Mount	C mount	
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	ϕ 18.5	
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	1.1 Inch	

ML-T2528-18C

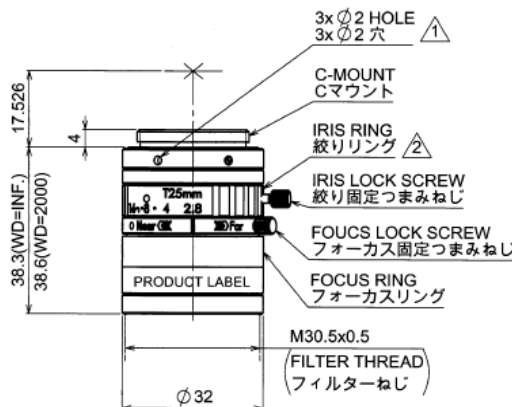





WD=2000.0mm Fno4.0 Visible

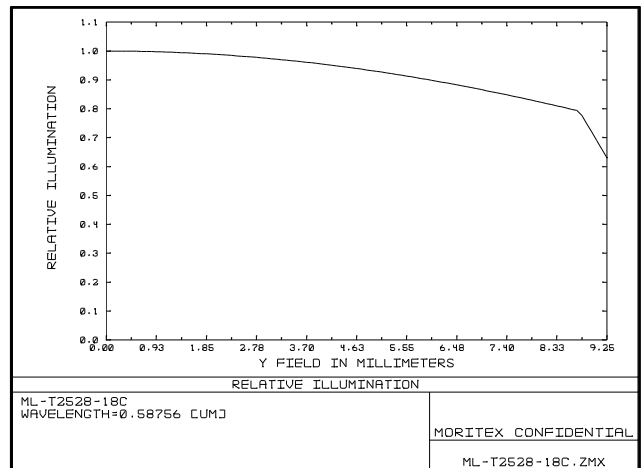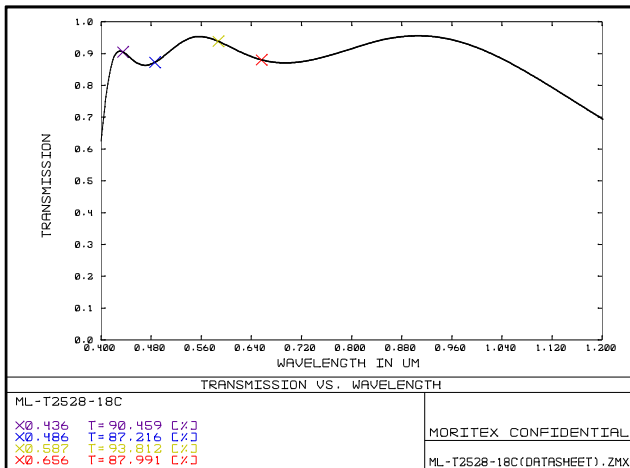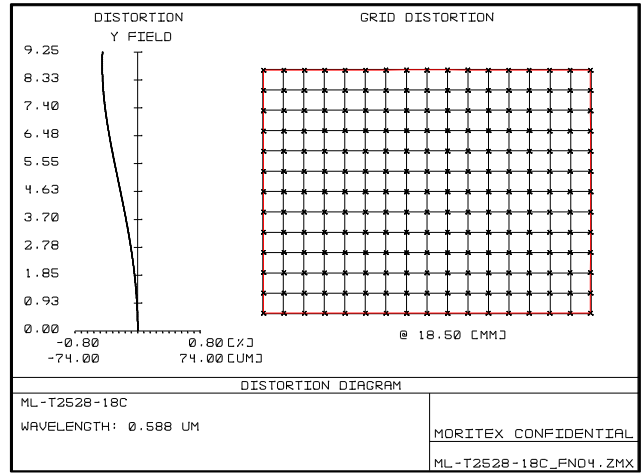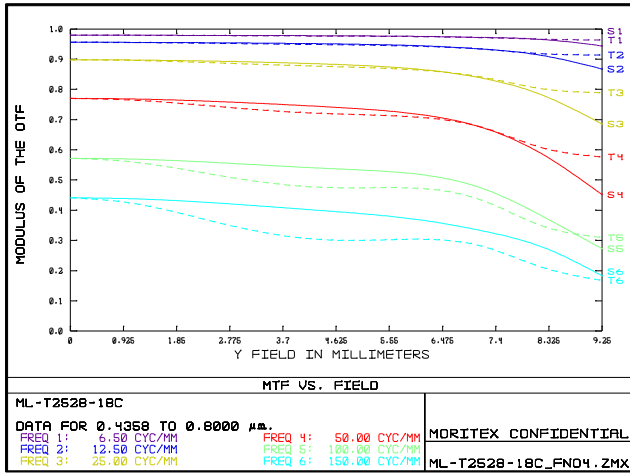

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.



WD=7000.0mm Fno4.0 Visible

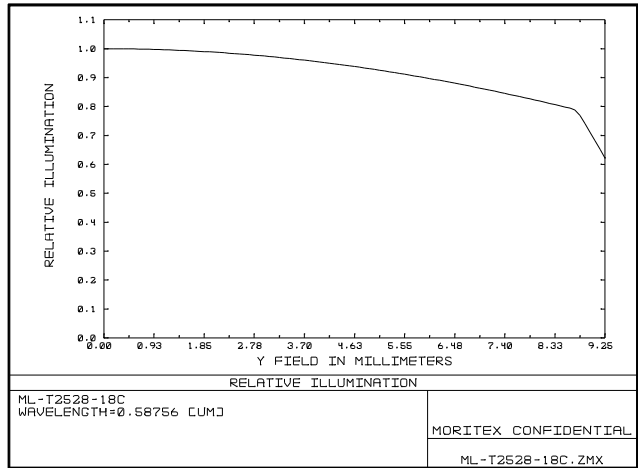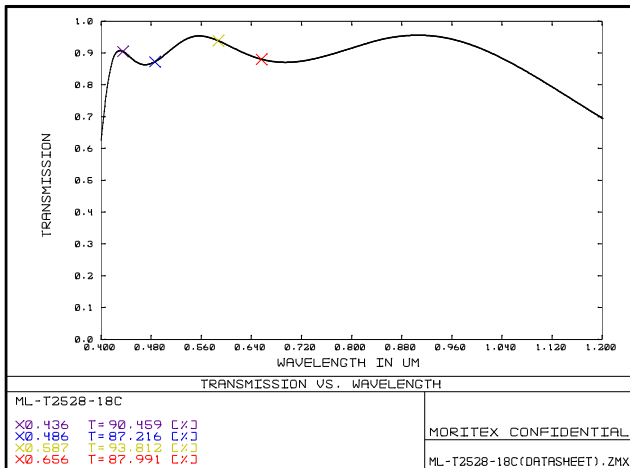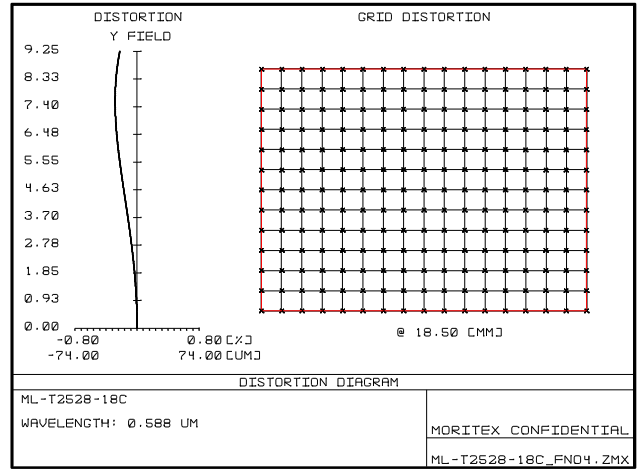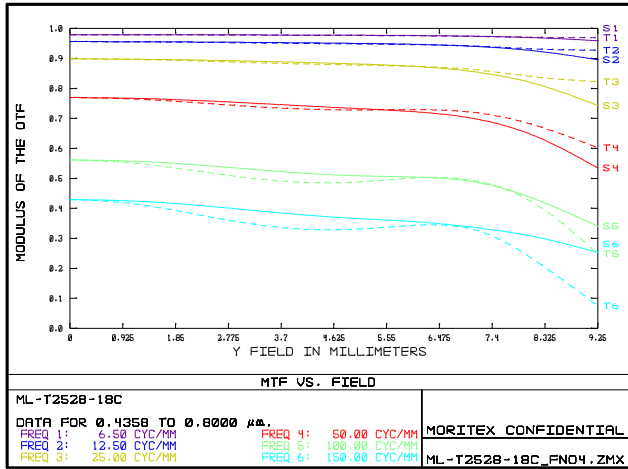



内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

WD=2000.0mm Fno4.0 Near IR

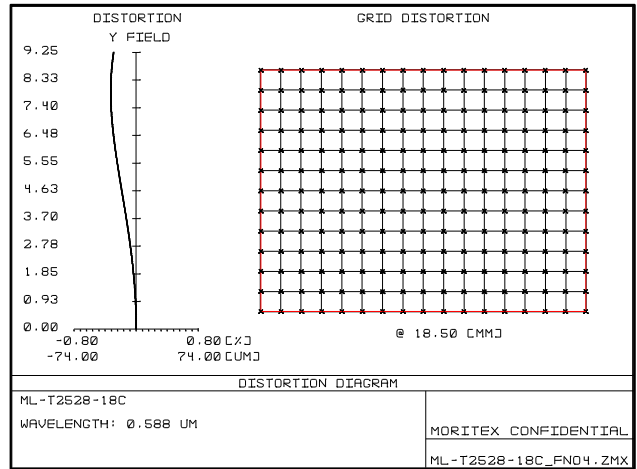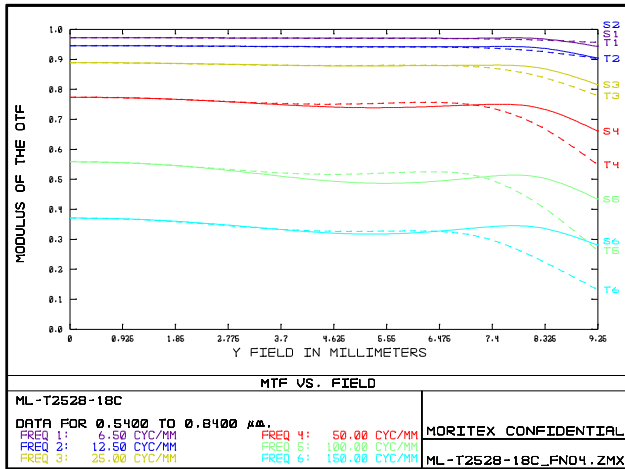

WD=7000.0mm Fno4.0 Near IR

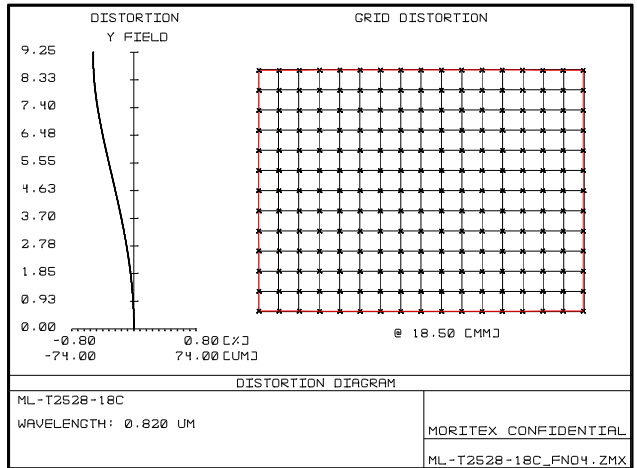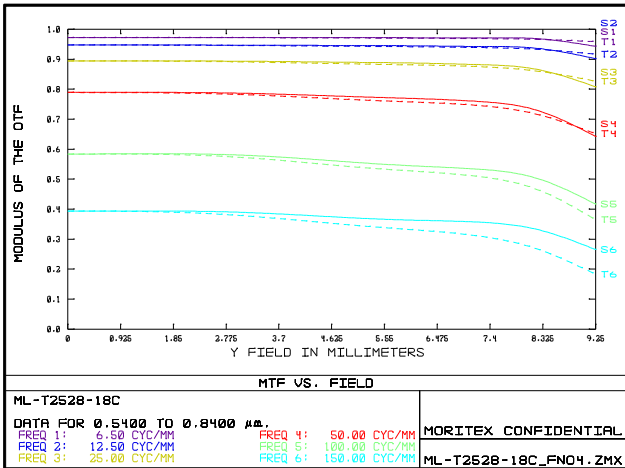

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

レンズ開発部

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2536 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

