

ML-MC50HR


ML-MCHR







Drawing No. A20966

レンズ形式	Lens Type	Macro Lens
光学倍率	Magnification	0.50~0.80
焦点距離 (mm)	Focal Length	50.57
有効Fno	Effective Fno	5.37~6.65
NA	Numerical Aperture	-
WD/OD (mm)	Working/Object Distance	149.1~111.1/155.9~117.9
O/I (mm)	Object to Image Distance	228.41~205.50
鏡筒長 (mm)	Mechanical Tube Length	68.50~83.30
レンズバック (mm)	Lens Back	35.59~50.61
被写界深度 (mm)	DOF @PCoC ϕ 0.04mm	1.718~0.831
分解能 (μ m)	Resolution @ λ =550nm	-
前側/後側主点位置 (mm)	Front/Rear Principal Position	-4.16/-40.09
入射/出射瞳位置 (mm)	Entrance/Exit Pupil Position	13.14/-27.20
入射/出射瞳径 (mm)	Entrance/Exit Pupil Diameter	16.70/12.45
テレセントリシティ (deg.)	Telecentricity	$\leq 2.000(1/3\text{Inch}) \leq 2.700(1/2\text{Inch}) \leq 3.000(1/1.8\text{Inch}) \leq 4.300(2/3\text{Inch})$
TVディストーション (%)	Optical Distortion	$\leq 0.010(1/3\text{Inch}) \leq 0.030(1/2\text{Inch}) \leq 0.030(1/1.8\text{Inch}) \leq 0.070(2/3\text{Inch})$
周辺光量比 (%)	Relative Illumination	$\geq 99.60(1/3\text{Inch}) \geq 99.20(1/2\text{Inch}) \geq 99.00(1/1.8\text{Inch}) \geq 98.00(2/3\text{Inch})$
質量 (g)	Weight	95.0
マウント	Mount	C Mount
イメージサークル径 (mm)	Image Circle	$\phi 12.8$
最大適合カメラ	Largest Compatible Camera	2/3 Inch

ML-MC50HR

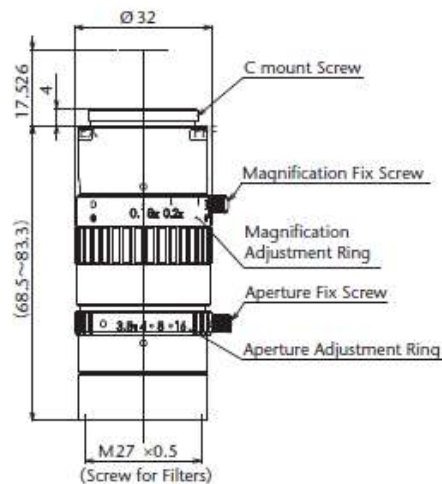

0.50x Fno4.0

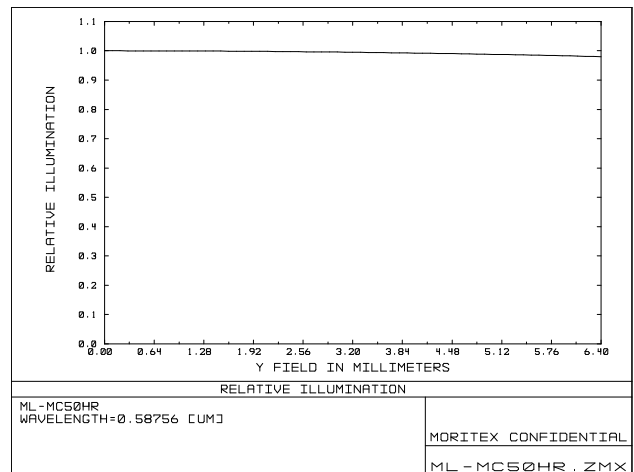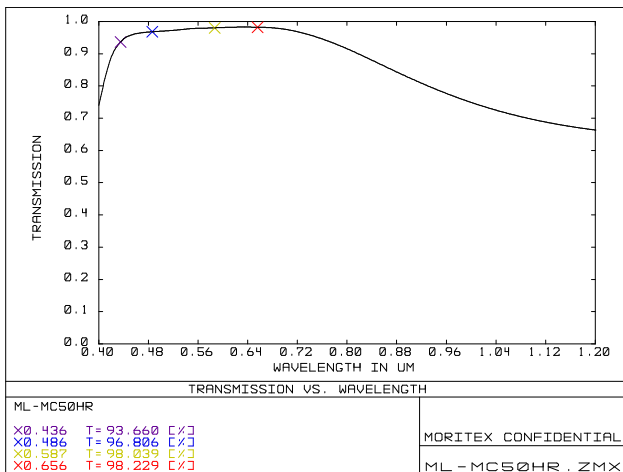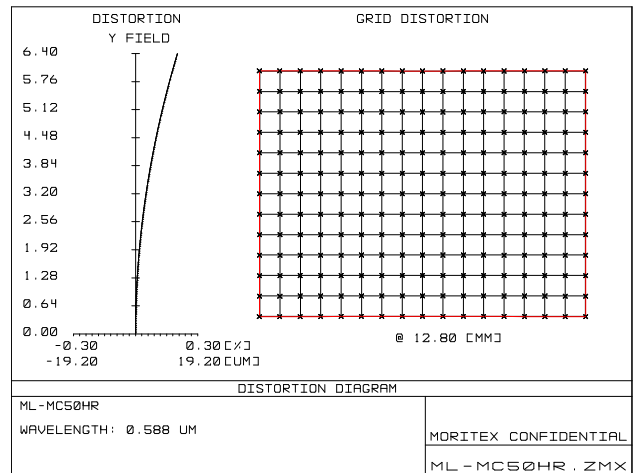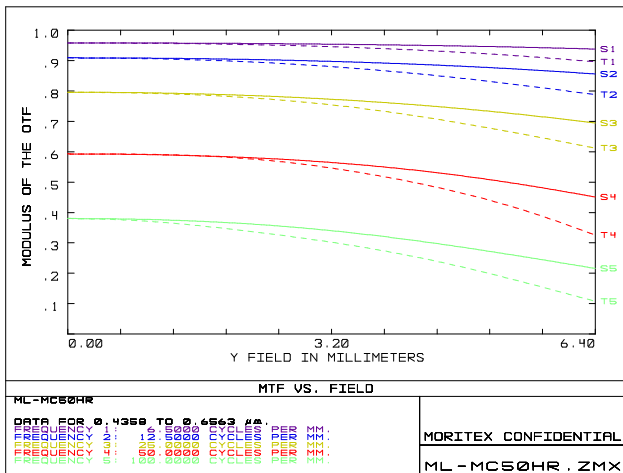

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation





Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com



0.80x Fno4.0

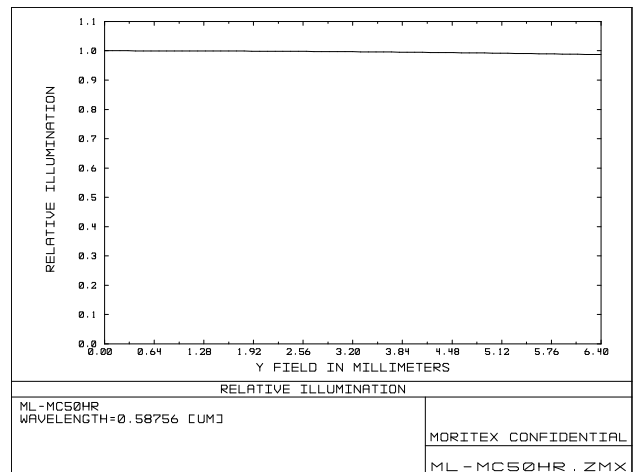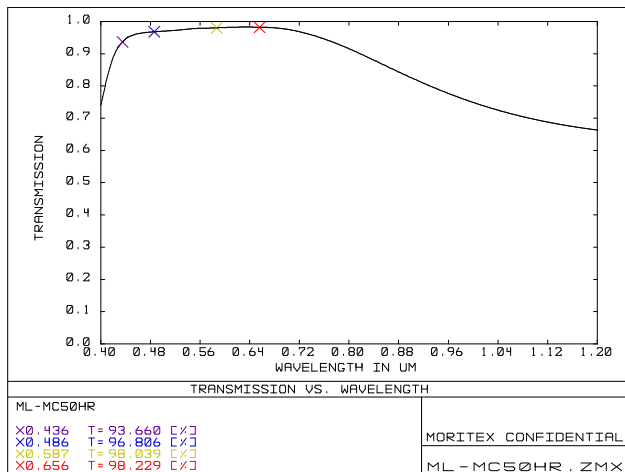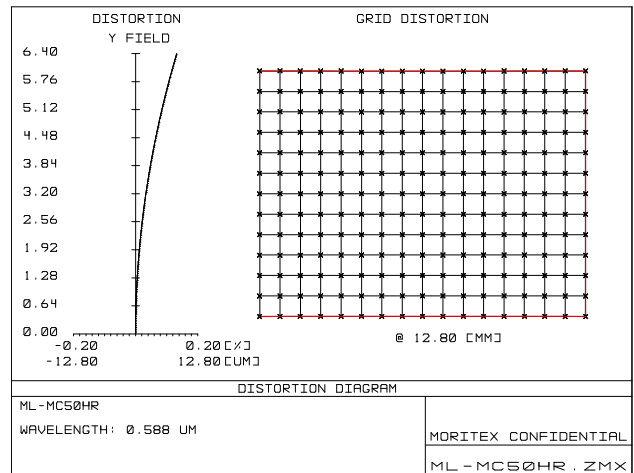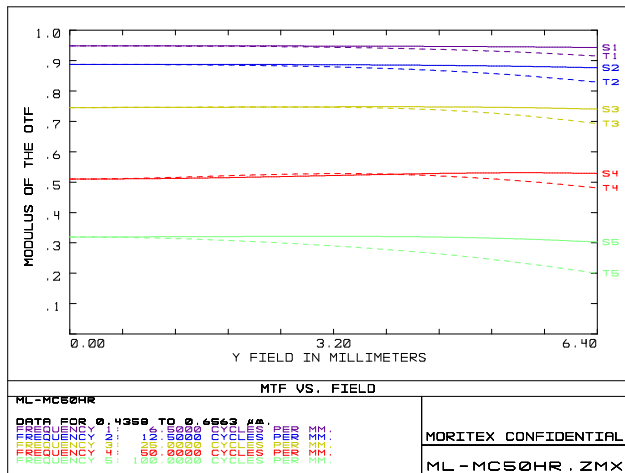

内容は、通知なしに随時変更されることがあります。

The content is subject to change at any time without notification.

株式会社 **モリテックス** MORITEX Corporation

Technology center Lens design & Development technology

TEL +81 (0)48-218-2534 moritex.mvs@moritex.com

FAX +81 (0)48-462-6713 www.moritex.com

